



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

оградни системи



Оградни пана BGS-Panel

BGS-Panel е цялостна оградна система, включваща в себе си пана, стълбове и фиксиращи аксесоари, която покрива всички изисквания на клиентите за различни нива на защита. Тя е сигурна, здрава, гарантирано дълготрайна и изглежда добре. Приложима на практика във всички сфери от живота, BGS-Panel е универсалното решение при нужда от ограда – на къщи и вили, пред производствени и бизнес центрове, спортни площадки до летища и военни зони. Основните предимства на системата са нейната здравина, дълготрайност, лесен монтаж и изключително доброто съотношение между качество и цена.

Технически характеристики на системата

Произведени са от напречно разположени твърди въглеродни телове с дебелина 4,0mm (вертикални/хоризонтални телове).




Размер на отворите: 50x200 mm

Широчина: от 2500 mm до 3000 mm

Височина: от 1030 mm до 2530 mm и имат от 2 до 4 броя надлъжни огъвки за увеличаване на коравината и подобряване на естетическия вид на оградата.

Височина	Ширина	Размер на отвора	Профил	Брой „V“ огъвки
1,03 m	2,50 m	200x50 mm	Ø4,0	2 бр.
1,23 m	2,50 m	200x50 mm	Ø4,0	2 бр.
1,50 m	2,50 m	200x50 mm	Ø4,0	3 бр.
1,83 m	2,50 m	200x50 mm	Ø4,0	3 бр.
2,03 m	2,50 m	200x50 mm	Ø4,0	4 бр.
2,43 m	3,00 m	200x50 mm	Ø4,0	4 бр.
2,53 m	2,50 m	200x50 mm	Ø4,0	4 бр.



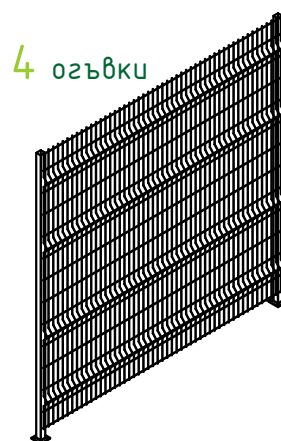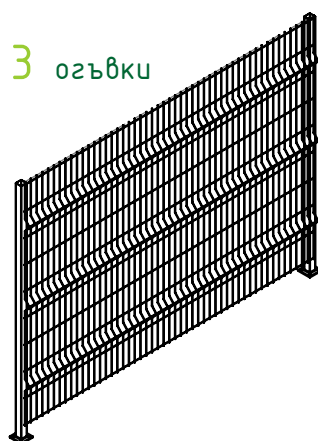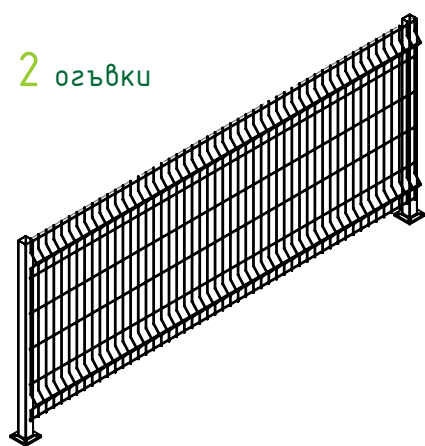

Оградните пана BGS-Panel се произвежда в три варианта на покритие, които и придават естетичен вид и различно ниво на защита от корозия:

Модел BGS-Panel HDG – тези пана се произвеждат от предварително горещо цинковани профили и телове.

Модел BGS-Panel HDG Plus – произвежда се от черни телове, като готовите пана преминават през горещо цинкуване след заваряване. Това покритие предлага повишено ниво на защита от корозия спрямо HDG

Модел BGS-Panel PC – Паната и стълбовете се произвеждат от предварително горещо цинковани профили и телове и след това се боядисват прахово в различни цветове. Това покритие предлага както повишено ниво на защита от корозия, така и по добър естетичен вид.


Спецификация

Система	Покритие	Височина	Ширина	Дебелина на телта
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	1030 mm	2500 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	1230 mm	2500 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	1500 mm	2500 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	1830 mm	2500 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	2030 mm	2500 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	2430 mm	3000 mm	ø4 mm
BGS- Panel	HDG/HDG plus/PC	2530 mm	2500 mm	ø4 mm

Оградни стълбове BGS-Post

Произведени са от кух стоманен профил с размери 50x50мм и дебелина на стената 1,8мм. В основата си стълбовете имат анкеризаща планка с четири отвора и дебелина 6,0мм., която осигурява сигурно и стабилно захващане към бетоновия фундамент.


Стълбове с фиксирана височина BGS-F-Post

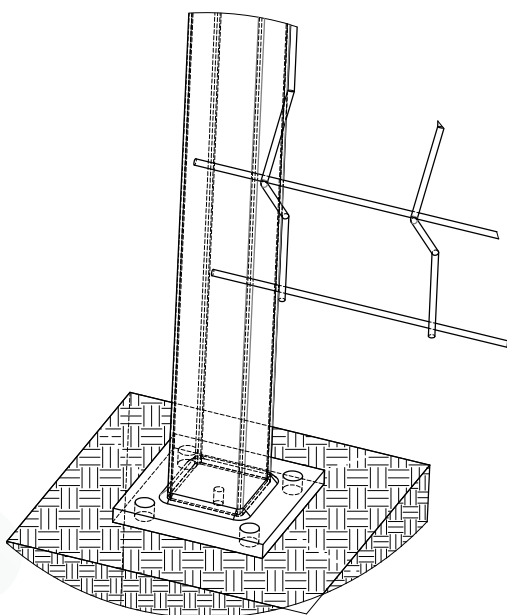

Произвеждат се в трите варианта на покритие, както и паната – HDG, HDG Plus и PC.

Продукт	Система	Покритие	Височина
Ограден стълб - фиксиран	BGS - F - Post	HDG/HDG plus/PC	1100 mm
Ограден стълб - фиксиран	BGS - F - Post	HDG/HDG plus/PC	1300 mm
Ограден стълб - фиксиран	BGS - F - Post	HDG/HDG plus/PC	1600 mm
Ограден стълб - фиксиран	BGS - F - Post	HDG/HDG plus/PC	1900 mm
Ограден стълб - фиксиран	BGS - F - Post	HDG/HDG plus/PC	2100 mm
Ограден стълб - фиксиран	BGS - F - Post	HDG/HDG plus/PC	2500 mm
Ограден стълб - фиксиран	BGS - F - Post	HDG/HDG plus/PC	2600 mm
Ограден стълб - фиксиран	BGS - F - Post	HDG/HDG plus/PC	3000 mm

Стълбове с регулируема височина BGS-R-Post


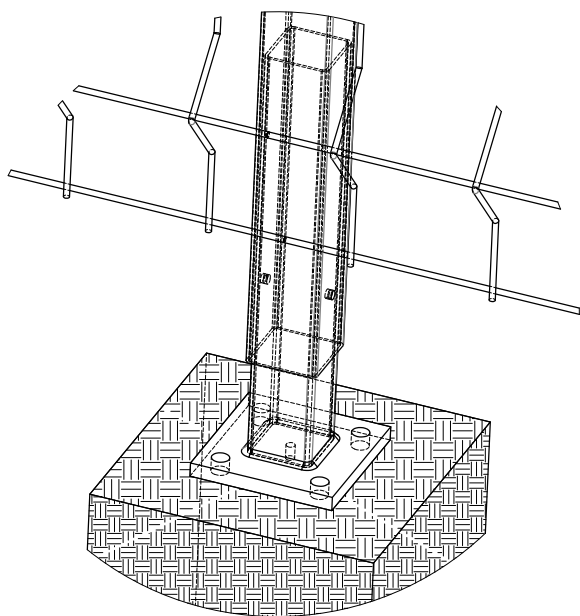


Произвеждат се в трите варианта на покритие, както и паната – HDG, HDG Plus и PC.

Продукт	Система	Покритие	Височина
Ограден стълб - регулируем	BGS - R - Post	HDG/HDG plus/PC	1100 mm
Ограден стълб - регулируем	BGS - R - Post	HDG/HDG plus/PC	1300 mm
Ограден стълб - регулируем	BGS - R - Post	HDG/HDG plus/PC	1600 mm
Ограден стълб - регулируем	BGS - R - Post	HDG/HDG plus/PC	1900 mm
Ограден стълб - регулируем	BGS - R - Post	HDG/HDG plus/PC	2100 mm
Ограден стълб - регулируем	BGS - R - Post	HDG/HDG plus/PC	2500 mm
Ограден стълб - регулируем	BGS - R - Post	HDG/HDG plus/PC	2600 mm
Ограден стълб - регулируем	BGS - R - Post	HDG/HDG plus/PC	3000 mm

Фиксиращи аксесоари

Оградената система включва още капачета за стълбовете и скоби за захващане на паната към стълбовете. Те са произведени от устойчива на UV лъчите пластмаса, гарантираща тяхната дълготрайност.

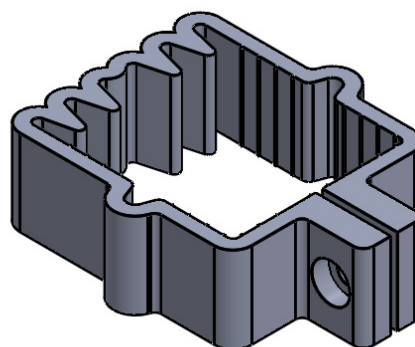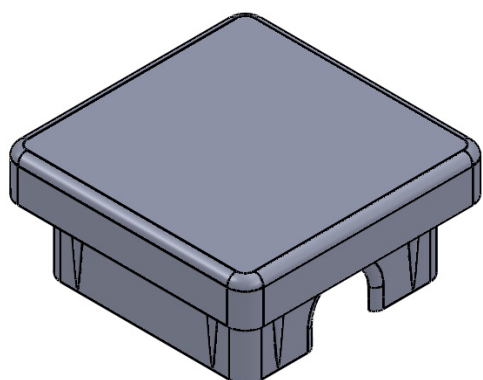


Оградни пана BGS-Panel Flat

Това са мрежи, изработени чрез електро-заваряване от полу-твърда галванизирана тел, които предлагат доказано качество и дълготрайност на достъпни цени.

Техническо описание:

Оградна галванизирана мрежа с правоъгълни отвори (електро-заварена) на пана.

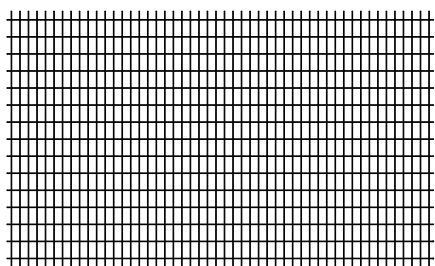

Тип на материала: полу-твърда галванизирана тел

Тип на покритието: Zn (Горещо поцинковане)

Размери: от 1,5 x 2,5 m до 2,0 x 3,0 m

Диаметър на телта: $\varnothing 3.0$ mm, $\varnothing 4,0$ mm и $\varnothing 5.0$ mm

Размер на отвора: 50x100 mm, 50x150 mm и 50x200 mm

Размер на паното	Размер на отвора	Дебелина на телта
1,5x2,5 m	50x100 mm	$\varnothing 3,0$ mm
1,5x2,5 m	50x100 mm	$\varnothing 4,0$ mm
1,5x2,5 m	50x100 mm	$\varnothing 5,0$ mm
1,5x2,5 m	50x150 mm	$\varnothing 3,0$ mm
1,5x2,5 m	50x150 mm	$\varnothing 4,0$ mm
1,5x2,5 m	50x150 mm	$\varnothing 5,0$ mm
1,6x2,5 m	50x200 mm	$\varnothing 3,0$ mm
1,6x2,5 m	50x200 mm	$\varnothing 4,0$ mm
1,6x2,5 m	50x200 mm	$\varnothing 5,0$ mm
2,0x2,5 m	50x100 mm	$\varnothing 3,0$ mm
2,0x2,5 m	50x100 mm	$\varnothing 4,0$ mm
2,0x2,5 m	50x100 mm	$\varnothing 5,0$ mm
2,1x2,5 m	50x150 mm	$\varnothing 3,0$ mm
2,1x2,5 m	50x150 mm	$\varnothing 4,0$ mm
2,1x2,5 m	50x150 mm	$\varnothing 5,0$ mm
2,0x2,5 m	50x200 mm	$\varnothing 3,0$ mm
2,0x2,5 m	50x200 mm	$\varnothing 4,0$ mm
2,0x2,5 m	50x200 mm	$\varnothing 5,0$ mm

Размер на паното	Размер на отвора	Дебелина на телта
1,5x3,0 m	50x100 mm	$\varnothing 3,0$ mm
1,5x3,0 m	50x100 mm	$\varnothing 4,0$ mm
1,5x3,0 m	50x100 mm	$\varnothing 5,0$ mm
1,5x3,0 m	50x150 mm	$\varnothing 3,0$ mm
1,5x3,0 m	50x150 mm	$\varnothing 4,0$ mm
1,5x3,0 m	50x150 mm	$\varnothing 5,0$ mm
1,6x3,0 m	50x200 mm	$\varnothing 3,0$ mm
1,6x3,0 m	50x200 mm	$\varnothing 4,0$ mm
1,6x3,0 m	50x200 mm	$\varnothing 5,0$ mm
2,0x3,0 m	50x100 mm	$\varnothing 3,0$ mm
2,0x3,0 m	50x100 mm	$\varnothing 4,0$ mm
2,0x3,0 m	50x100 mm	$\varnothing 5,0$ mm
2,1x3,0 m	50x150 mm	$\varnothing 3,0$ mm
2,1x3,0 m	50x150 mm	$\varnothing 4,0$ mm
2,1x3,0 m	50x150 mm	$\varnothing 5,0$ mm
2,0x3,0 m	50x200 mm	$\varnothing 3,0$ mm
2,0x3,0 m	50x200 mm	$\varnothing 4,0$ mm
2,0x3,0 m	50x200 mm	$\varnothing 5,0$ mm

Електро-заварена оградна мрежа BGS-Roll

Това са мрежи, изработени чрез електро-заваряване от полу-твърда галванизирана тел, които предлагат доказано качество и дълготрайност на достъпни цени.

Сред основните им предимства е изключително лесния монтаж, който може да бъде извършен и от непрофесионалисти.

Подходящи са при ограждане на къщи, вили, селскостопански площи, за изграждане на клетки за големи птици или дребни животни, както и за изграждане на подводни рибни развъдници.

Техническо описание:

Оградна галванизирана мрежа с правоъгълни или квадратни отвори (електро-заварена).

Тип на материала: полу-твърда галванизирана тел

Тип на покритието: Zn (Горещо цинкуване)

Размери: рула с височина от 1,10-1,30-1,50-1,70-1,90 м и с дължини от 20 м

Диаметър на телта: $\varnothing 2.0$ mm/ $\varnothing 2.2$ mm (хоризонтални/вертикални)

Размер на отвора: 6x10 cm и 5x5 cm



Електро-заварена оградна мрежа BGS-Roll

Спецификация

Височина на мрежата	Размер на отвора	Дебелина на телта	Дължина на рулото
1,1 m	5x5 cm	Ø2,0/2,2 mm	20 m
1,3 m	5x5 cm	Ø2,0/2,2 mm	20 m
1,5 m	5x5 cm	Ø2,0/2,2 mm	20 m
1,7 m	5x5 cm	Ø2,0/2,2 mm	20 m
1,9 m	5x5 cm	Ø2,0/2,2 mm	20 m
1,1 m	6x10 cm	Ø2,0/2,2 mm	20 m
1,3 m	6x10 cm	Ø2,0/2,2 mm	20 m
1,5 m	6x10 cm	Ø2,0/2,2 mm	20 m
1,7 m	6x10 cm	Ø2,0/2,2 mm	20 m
1,9 m	6x10 cm	Ø2,0/2,2 mm	20 m
1,1 m	5x5 cm	Ø2,0/2,0 mm	20 m
1,3 m	5x5 cm	Ø2,0/2,0 mm	20 m
1,5 m	5x5 cm	Ø2,0/2,0 mm	20 m
1,7 m	5x5 cm	Ø2,0/2,0 mm	20 m
1,9 m	5x5 cm	Ø2,0/2,0 mm	20 m
1,1 m	6x10 cm	Ø2,0/2,0 mm	20 m
1,3 m	6x10 cm	Ø2,0/2,0 mm	20 m
1,5 m	6x10 cm	Ø2,0/2,0 mm	20 m
1,7 m	6x10 cm	Ø2,0/2,0 mm	20 m
2,0 m	6x10 cm	Ø2,0/2,0 mm	20 m

Плетена оградна мрежа BGS-Net

Плетените оградни мрежи са изработени чрез преплитане на горещо поцинковани телове. Сред основните предимства на тези мрежи са изключителната здравина и възможността за постигане на оптимален бюджет чрез избор от широка гама от комбинации между дебелината на тела и размера на окото. Възможните варианти за дебелината на тела са между 1,80 mm и 3,00 mm, а за размера на окото между 2x2 cm и 7x7 cm. Дължината на рулото е 10 m, а височината варира между 0,8 и 3,0 m.

Всичко това прави тези мрежи особено подходящи за употреба в селското стопанство, животновъдството, индустрията и военната промишленост.

Произвежда се от поцинкована тел с диаметър от $\varnothing 1,8$ mm до $\varnothing 3,0$ mm.

Основни размери:

Размер на отвора	Дебелина на телта	Височина на мрежата	Относително тегло
3x3 cm	$\varnothing 2,0$ mm	1,0÷3,0 m	1,85 kg/m ²
4x4 cm	$\varnothing 2,0$ mm	1,0÷3,0 m	1,40 kg/m ²
5x5 cm	$\varnothing 2,0$ mm	1,0÷3,0 m	1,15 kg/m ²
6x6 cm	$\varnothing 2,0$ mm	1,0÷3,0 m	0,95 kg/m ²
7x7 cm	$\varnothing 2,0$ mm	1,0÷3,0 m	0,80 kg/m ²



Бодлива тел BGS-BW

Представява оплетка от два тела с вградени бодли през определено разстояние. Бодлите са по четири броя на точка през разстояние от 12,0 см.

Използва се за различни ограждения – самостоятелно или като усилване и допълнение на оградни мрежи. Намира приложение в промишлеността, селското стопанство, военния сектор и други.

Произвежда се от поцинкована тел с диаметър $\varnothing 2,0$ mm.



Габиони BGS-XG

Двойно усуканата (хексагонална) мрежа се произвежда съгласно EN 10233-3.

Диаметър на телта: от 2,5 mm до 4,0 mm, съгласно EN 10218-2, издръжливост на опън 380-500 N/mm²

Покритие: горещо цинкуване съгласно EN 10244-2, макс. 275 g/m²

Растер: 8x10 cm

Дължина на ролките: 20,00 m

Широчина: от 1,50 m до 3,50 m

Мрежата може да се използва за:

- Основна защита на странични повърхности с голям наклон
- Контрол на предпазване от ерозия на земята
- Стабилизация на земни повърхности и укрепване на скатове
- Като предпазна мрежа за предпазване от каменопад
- При контрол на течението и дренажа на повърхностни води
- За производството на габиони (кошове)

Габионите представляват модули с правоъгълна форма и различни размери. Запълват се с речен или кариерен камък с подходяща фракция, съобразена с растера на мрежата. Габионите се характеризират с висока гъвкавост, дълготрайност, здравина, водопропускливост, икономичност и умело се вписват в околната среда. Намират приложение главно при предотвратяване на ерозионни проблеми, защита на откоси, изграждане на подпорни стени, хидротехнически съоръжения и други.



Някои от предимствата на габионите са:

- Минимален обем работа по подготовка на основните съоръжения. Простотата на конструкциите не изисква многобройна квалифицирана работна ръка при монтажа; Не е нужна напавата на нови дренажни устройства (системи), защото габионите конструкции се явяват пропускливи; Много по-евтини и по-бързо приложими във всеки един случай, особено при природни бедствия.
- Лесна за инсталация конструкция – изключително добри за бърза стабилизация на земни повърхности и дренаж на водите

Габионите се произвеждат от двойно усуканата (хексагонална) мрежа съгл. EN 10233-3.

Диаметър на телта: 2,7 mm или 3,0 mm за основната мрежа, 3,4 mm или 3,9 mm за ъгловите телове, съгласно EN 10218-2.

Издръжливост на опън: 380-500 N/mm²

Покритие: горещо поцинковане съгл. EN 10244-2, макс. 275гр./м²

Растер: 8x10cm


Дължина	Ширина	Височина	Наличие на диафрагми
1,0 m	1,0 m	0,5 m	-
1,0 m	1,0 m	1,0 m	-
1,5 m	1,0 m	0,5 m	-
1,5 m	1,0 m	1,0 m	-
2,0 m	0,5 m	0,5 m	1 бр.
2,0 m	1,0 m	0,5 m	1 бр.
2,0 m	1,0 m	1,0 m	1 бр.
2,0 m	1,5 m	0,5 m	1 бр.
2,0 m	1,5 m	1,0 m	1 бр.
2,0 m	2,0 m	0,5 m	1 бр.
2,0 m	2,0 m	1,0 m	1 бр.
2,5 m	1,0 m	1,0 m	2 бр.
3,0 m	0,5 m	0,5 m	2 бр.
3,0 m	1,0 m	0,5 m	2 бр.
3,0 m	1,0 m	1,0 m	2 бр.
3,0 m	1,5 m	0,5 m	2 бр.
3,0 m	1,5 m	1,0 m	2 бр.
3,0 m	1,5 m	1,5 m	2 бр.

Армиращи мрежи за замазка BGS-Stucco

Армиращата мрежа BGS-Stucco служи за армиране на фасадни мазилки и облицовки, хастари на фаянс и теракота, акумулиращи замазки на подови отопления, плаващи замазки при топло и хидроизолации, замазки на балкони и тераси.

Предимства:


- предотвратява напукване и повдигане на замазките и мазилките
- при евентуални напуквания не позволява разширяване на фугите
- не се огъва при ходене по армировката
- BGS-Stucco Flat /без дистанциращи огъвки/ позволява минимална дебелина на замазката – дебелина на телта 1,8 mm.
- BGS-Stucco при наличието на дистанциращи огъвки премахва нуждата от полагане на столчета
- оптимални като растер – 50 x 50 mm или 50 x 70 mm

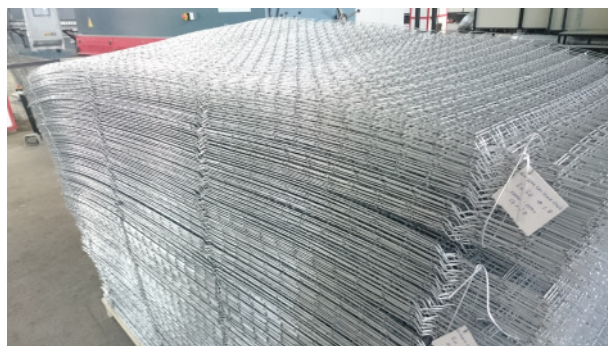

Армиращи мрежи за замазка BGS-Stucco


Видове метална мрежа:

Армираща мрежа BGS-Stucco с дистанцираща огъвка:

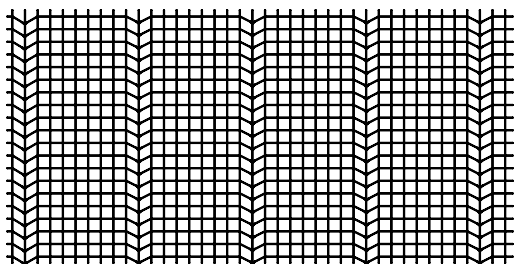

- Размерна паното: 2 x 1 m
- Размер на окоето: 50 x 50 mm или 50 x 70 mm
- 1 палет = 500 бр.
- Дебелина на телта: 1,8 mm

Армираща мрежа BGS-Stucco Flat 1.8 mm без дистанцираща огъвка:

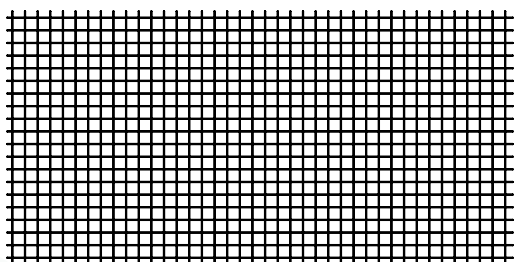

- Размерна паното: 2 x 1 m
- Размер на окоето 50 x 50 mm или 50 x 70 mm
- 1 палет = 500 бр.

Спецификация BGS-Stucco и Stucco Flat

Вид	Размер на паното	Размер на отвора	Дебелина на телта	Брой дистанциращи огъвки
BGS- Stucco	2,0 x 1,0 m	50 x 50 mm	Ø1,8	4 бр.
BGS - Stucco	2,0 x 1,0 m	50 x 70 mm	Ø1,8	4 бр.
BGS - Stucco Flat	2,0 x 1,0 m	50 x 50 mm	Ø1,8	0 бр.
BGS - Stucco Flat	2,0 x 1,0 m	50 x 70 mm	Ø1,8	0 бр.

FENCES

BULGARIA, 2850 Petrich

tel.: 0745 69600

office@fences.bg

